

**SEU
GUIA
DE
INSTALAÇÃO
RÁPIDO**





BEM-VINDO

A

iLinq

Muito obrigado por escolher a iLinq.

Estamos muito honrados de tê-lo como novo cliente, e estamos confiantes que você vai adorar a segurança e comodidade que acompanha seu produto iLinq.

Quando criamos a iLinq, decidimos criar uma linha de produtos totalmente diferentes e inovadores. Criamos a iLinq para ser a maior e melhor empresa fabricante e prestadora de serviços para Automação e Segurança Residencial/Comercial do Brasil.

Estamos comprometidos em fornecer serviços e produtos inigualáveis que são:

100% SEM FIO E VIRTUALMENTE IMPOSSÍVEL DE SER BURLADO

Nós somos a única companhia no país a oferecer uma tecnologia sem fio confiável para cada um de nossos clientes. Isto significa que você terá um nível de confiabilidade sem precedentes, que é virtualmente impossível de ser batido.

Serviço 5 Estrelas

Em um país onde qualidade de serviço é difícil de encontrar, somos orgulhosos de poder ser uma exceção e poder lhe oferecer um atendimento personalizado e um serviço de classe mundial.

Fácil de Instalar

Já se foi o tempo dos sistemas complicados e difíceis de instalar, que requerem um longo tempo de instalação e vários técnicos, sem falar na bagunça de fios e furos nas paredes. Nós fizemos seu sistema iLinq notavelmente fáceis de instalar.

Na verdade é tão fácil de instalar, que pode ser feita a instalação em menos de 10 minutos, sem a necessidade de um técnico e o melhor sem bagunça e furos em suas paredes.

Parabéns por ter se juntado a um seleto grupo de clientes espalhados pelo Brasil que também escolheram a iLinq como parceira.

Jose Francisco Rosas Neto & Juliano Zabeo Pessini
Fundador e Presidente da iLoc.

OBRIGADO POR ESCOLHER A iLinq



iLinq Switch


INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

PASSO 1

Efetue o download do Aplicativo iLinq Center no Play Store para Android ou na Apple Store para iOS e instale.



Este é o ícone do aplicativo (não confunda com o aplicativo de iLinq DSC)

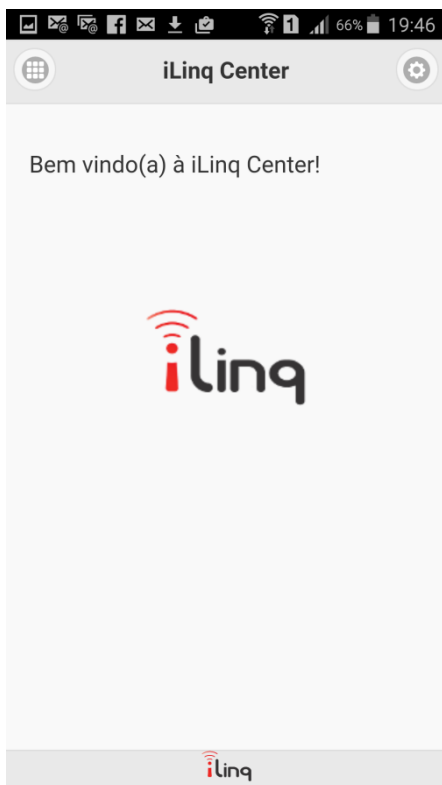


Esta é a tela inicial do Aplicativo



PASSO 2

- Clique no ícone de Configurações
- Selecione a opção Configurações.
- Insira seu e-mail e senha (password) fornecida, habilite a opção Mensagens PUSH caso deseje receber mensagens de alertas, e clique em OK.

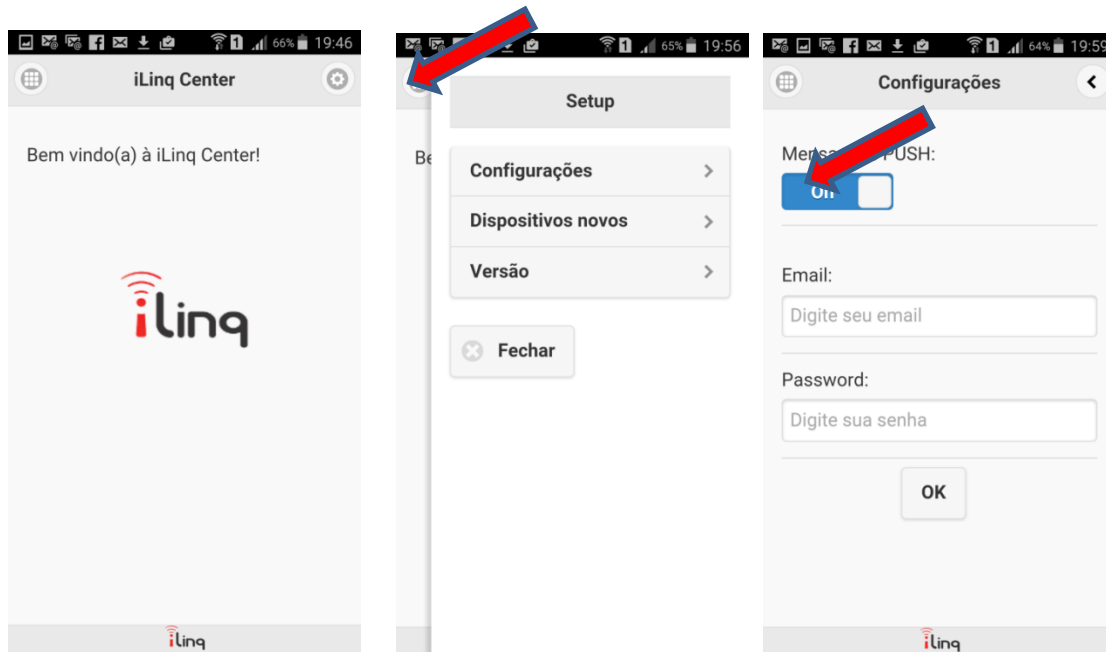

PASSO 3

Certifique-se que o local de instalação esta no alcance do sinal da sua rede Wifi
Instale agora seu Módulo iLinq Switch.

Botão Liga/Desliga manual e Reset das Configurações (volta configuração de fabrica)



Fio Vermelho – Fase da rede

Fio Preto – Neutro da rede

Fio Amarelo - Lâmpada

OBRIGADO POR ESCOLHER A iLinq




ATENÇÃO: DESLIGUE A REDE ELÉTRICA PARA EFETUAR AS LIGAÇÕES. “RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO”

- Conecte o Fio Amarelo no fio que vai para a Lâmpada
- Conecte o Fio Preto no Neutro da rede.
- Conecte o Fio Vermelho na Fase da rede.

Obs: Observe que o fio preto e de bitola menor (diâmetro menor) isto porque a corrente que circulará por ele é apenas a de alimentação da fonte interna de 5Vcc. Veja abaixo a ilustração da instalação correta típica de um interruptor comum,

Veja abaixo a ilustração de uma ligação comum e uma usando o Módulo iLinq Switch.

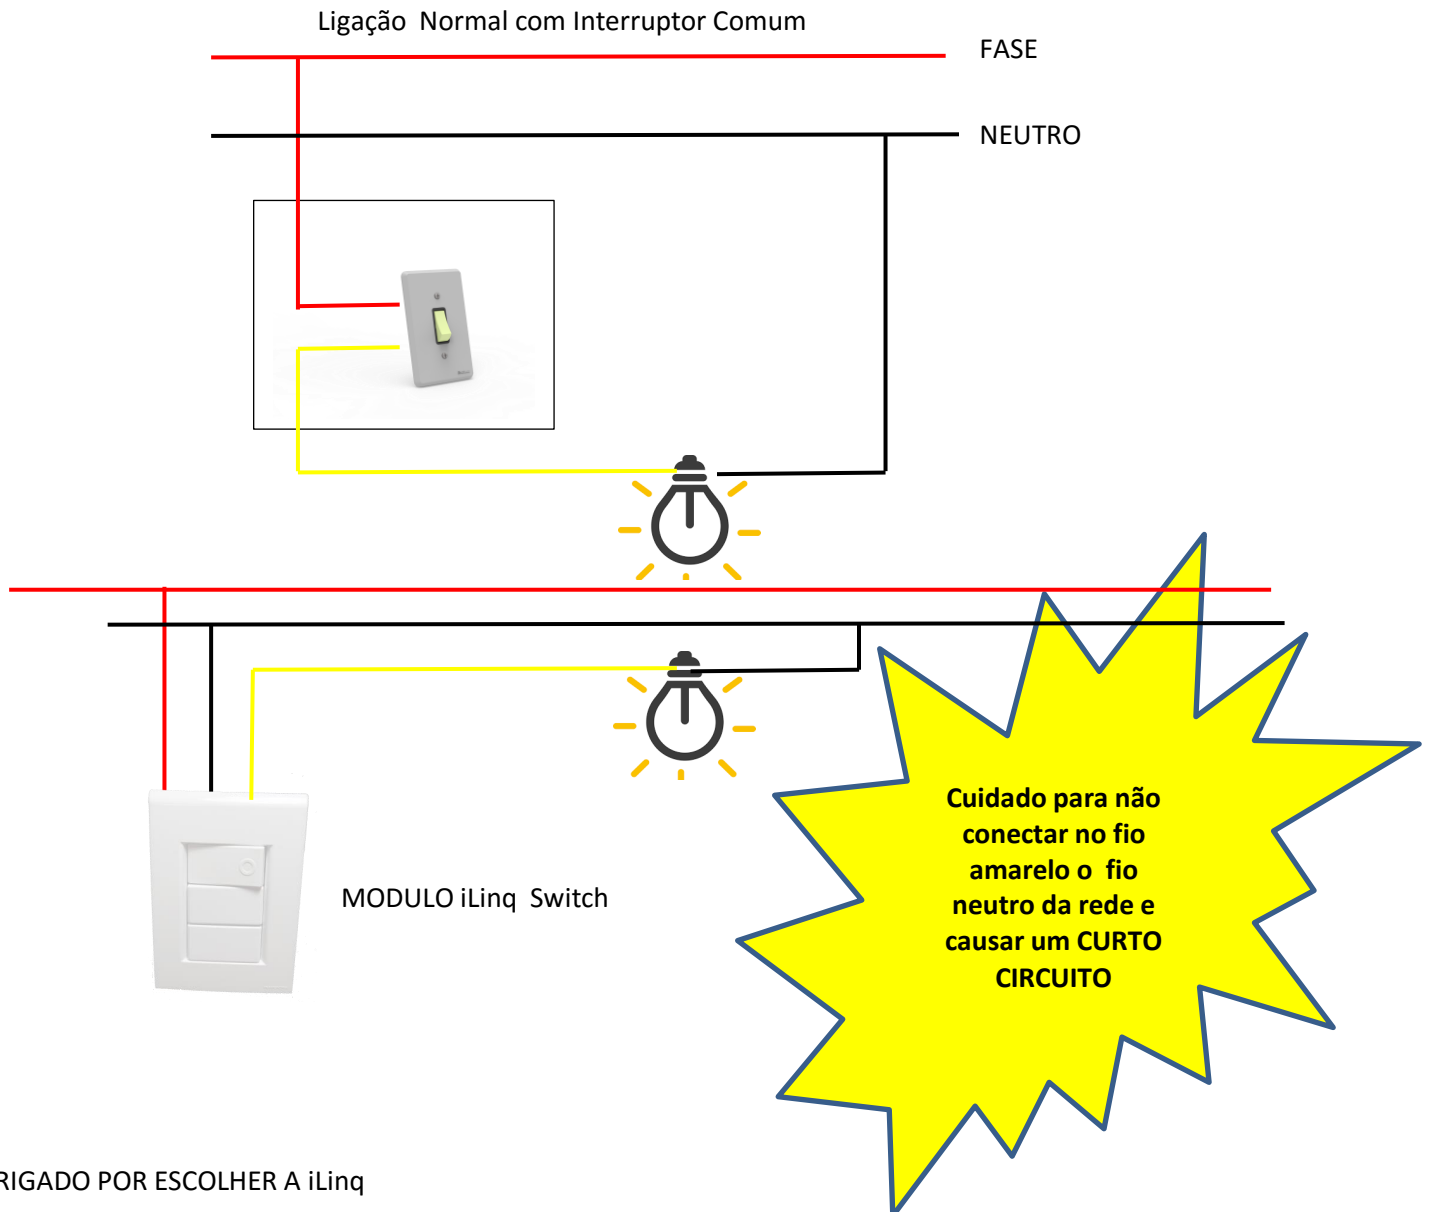




PASSO 4

Uma vez feita as conexões, energize o modulo iLinq, e abra o Aplicativo iLinq Center novamente.

Versão Android

- No menu Setup do aplicativo escolha a opção “Dispositivos novos”
- Insira as informações da sua rede wifi e clique em “OK”
- Clique em “Selecione o dispositivo” e escolha o dispositivo da lista. (iLinq xxxxx)
- Clique em “Programar iLinq selecionada”

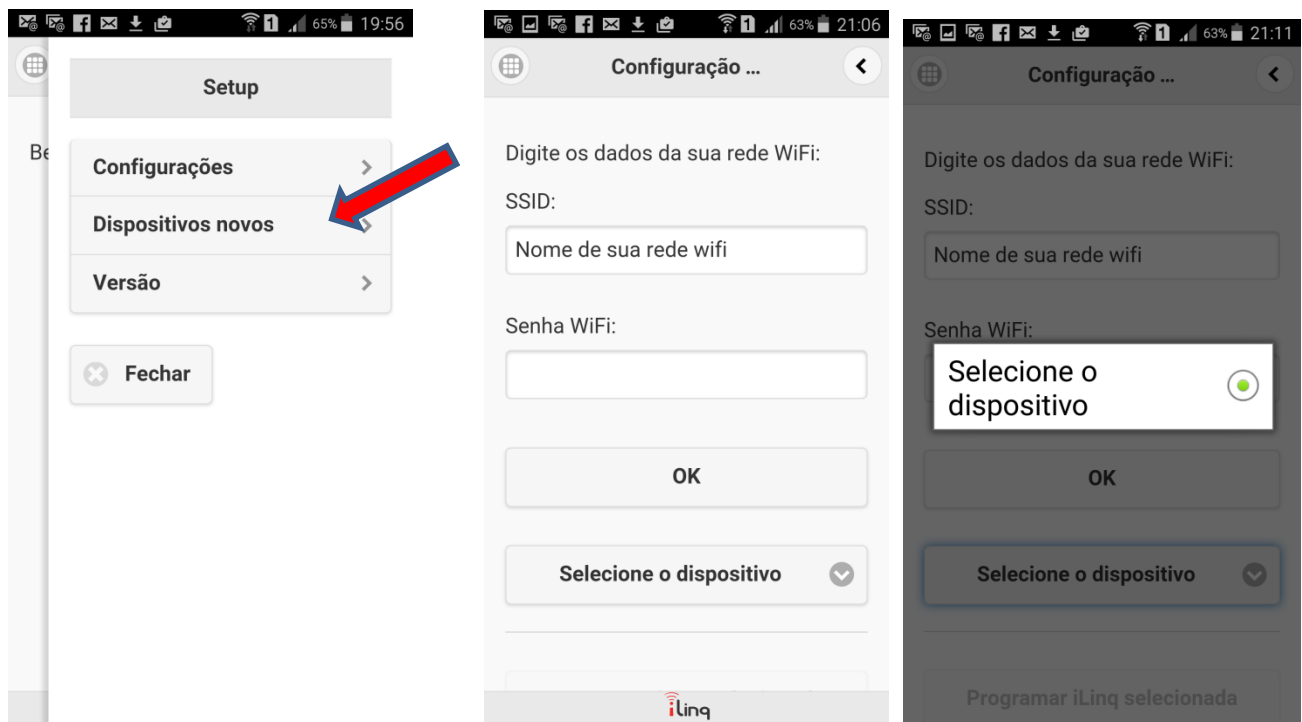


Aguarde a mensagem de que o “Modulo foi configurado com sucesso”, caso ocorra algum erro repita o processo novamente.

PRONTO SEU MODULO ESTA CONFIGURADO



Versão iOS

- Primeiramente você vai precisar conectar o seu dispositivo (iPhone ou iPad) na rede criada pela iLinq, o nome da rede vai se iniciar com “iLinq xxxx”, utilize a senha “0102030405”, esta rede vai aparecer na lista de redes wifi ao alcance do seu dispositivo.**
- No menu Setup do aplicativo escolha a opção “Dispositivos novos”**
- Insira as informações da sua rede wifi e clique em “Configurar”**

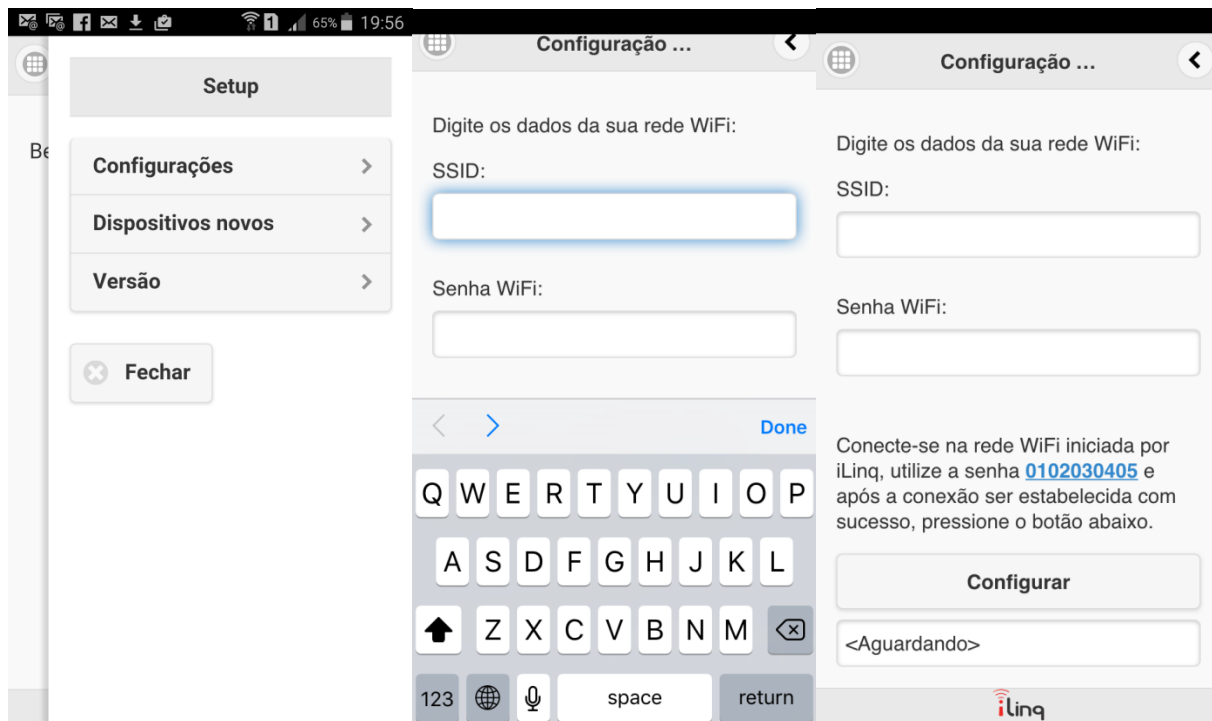

Aguarde a mensagem de que o “Modulo foi configurado com sucesso”, caso ocorra algum erro repita o processo novamente.


PRONTO SEU MODULO ESTA CONFIGURADO



Utilizando seu Modulo iLinq

Ligando e Desligando Dispositivos.


1. Abra o aplicativo iLinq Center e clique em Menu
2. Escolha a opção iLinq Switch
3. Utilize o botão Desl./Lig. para ligar o seu rele.

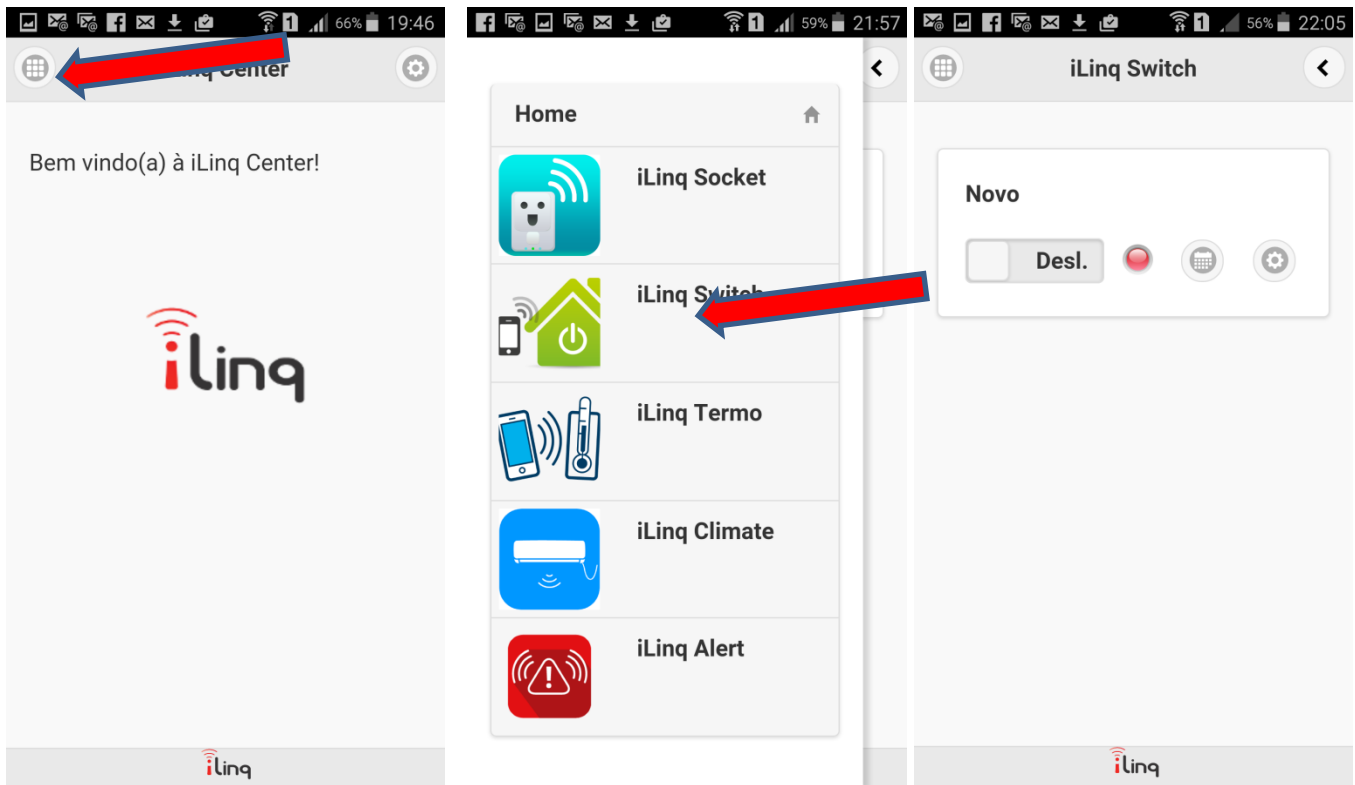



Editando o Nome do Dispositivo


1. Na tela do Dispositivo, clique em “Configurações”.
2. No campo “Nome” insira o nome que deseja dar ao dispositivo.
3. Caso queira que o Módulo apenas de um “Pulso” habilite a opção “Pulsante” e escolha o tempo de duração do pulso.
4. Clique em “Salvar”

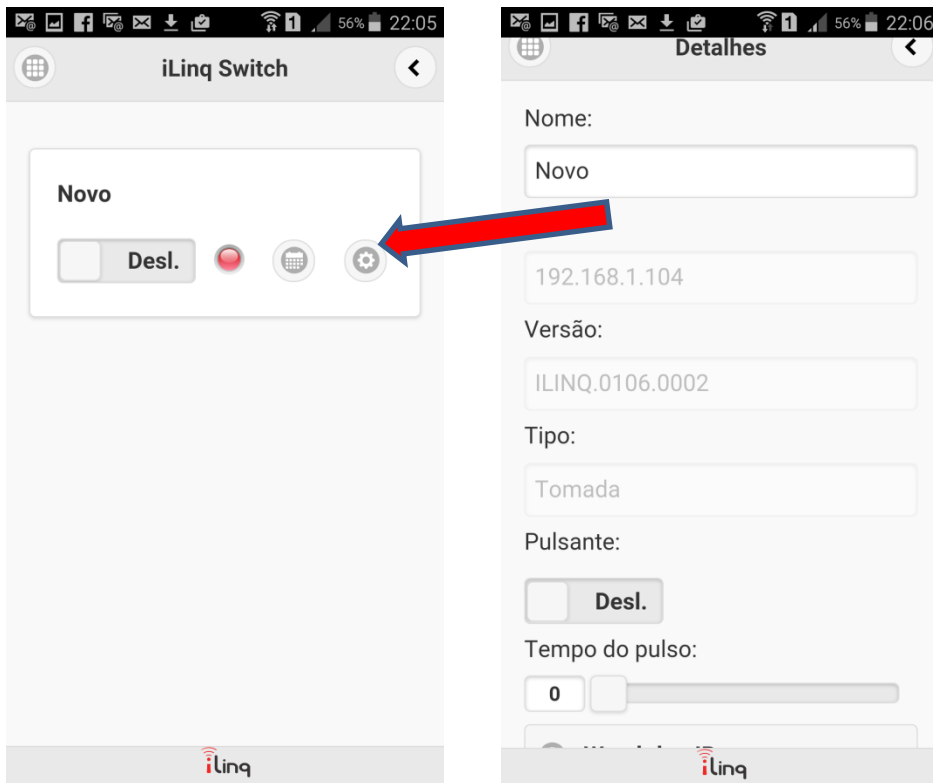



Utilizando a Agenda

1. Na tela do Dispositivo, clique no ícone da “Agenda”
2. Selecione “Ativo” para ativar a Agenda.
3. Escolha a ação que quer executar “Desligar” ou “Ligar”
4. Selecione os dias da semana para a agenda selecionada.
5. Defina o horário.
6. Clique em “Salvar”
7. Repita o procedimento para as outras Agendas.

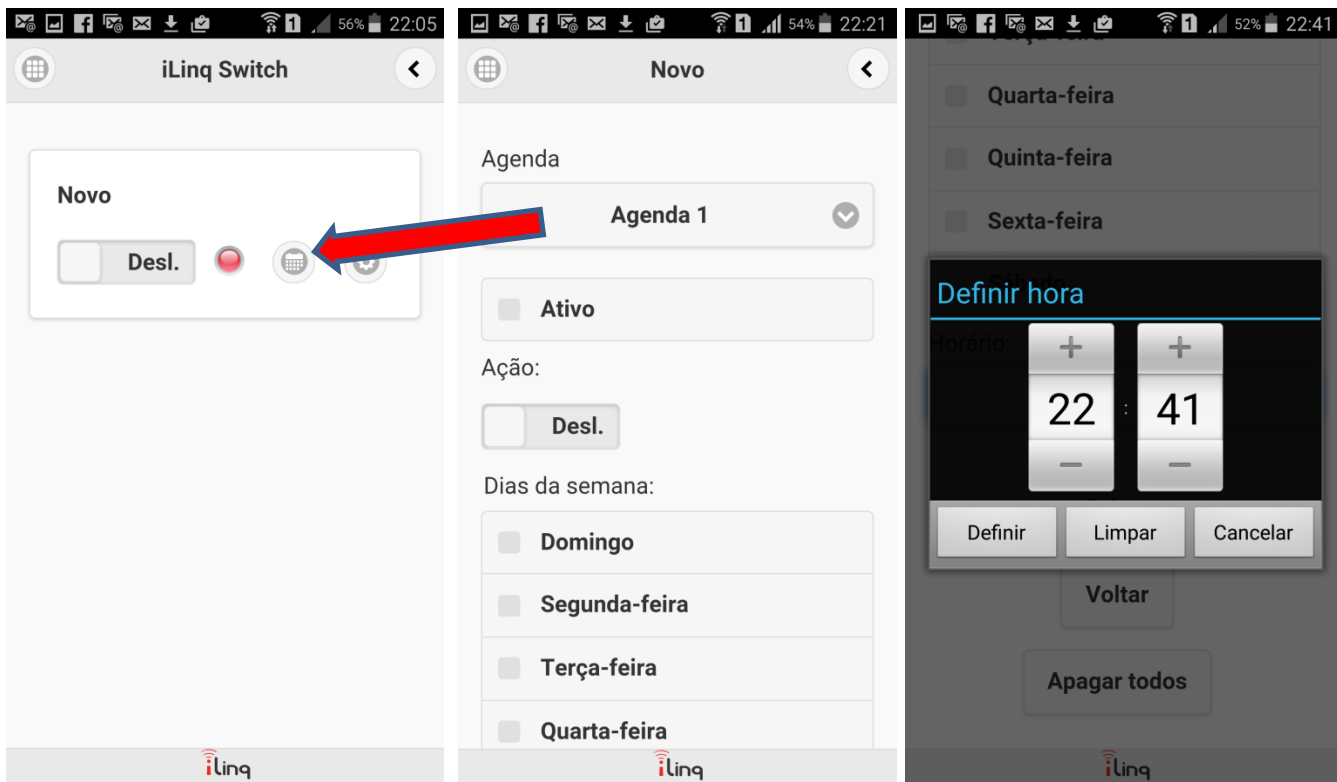

Suporte:

Para suporte envie um e-mail para suporte@iloc.com.br